



200W 系列单路输出开关电源

特点:

- 1、太阳能或电池输入。
- 2、体积小，重量轻，效率高。
- 3、保护功能：过压/过流/过热/短路/过载。
- 4、自然冷却。
- 5、出厂前 100%满载老化。
- 6、质保 1 年。




型号/Model No.		ZHDD200S5V
输出	直流输出电压	5V
	输出电压误差	±1%
	额定最大输出电流	40A
	输出电流范围	0.5 ~ 40A
	输出功率	200W
	纹波和噪音	100mVp-p
	直流电压可调范围	
	启动、上升、保持时间	
输入	输入电压范围	12/24Vdc, 10 ~ 36Vdc
	直流输入电流	18.2A @12Vdc, 9.1A @24Vdc
	效率	93%
	冲击电流	
	漏电流	
保护功能	过载保护	过功率保护：额定输出功率的 105%~150%启动过负载保护 短路保护：打嗝模式，负载异常条件去除后可自动恢复
	过压保护	115%~135%切断输出，可自动恢复
工作环境	环境温度	-10 ~ 45°C
	环境湿度	20% ~ 90% RH
安规	耐压	输入对输出 1.5KVac, 输入对地 1.5KVac, 输出对地 0.5KVac
	绝缘	输入对输出, 输入对地, 输出对地: 100 MΩ @500Vac
	认证	CE
包装尺寸	尺寸	165*98*38mm
	重量	0.49Kg
	包装	20pcs/箱, 12Kg
其他		

- 1、所有参数在未特别指明时，都是在 230Vac 输入电压、额定负载和 25°C 条件下测量所得。
- 2、纹波和噪声电压是在 20MHz 带宽示波器带 12 英寸双绞线末端加 0.1uF 和 47uF 电容时测得。
- 3、输出电压误差是设定误差、电压调整率和电流调整率的加和。
- 4、如有其他未尽事宜，请联系公司进一步咨询。



机械尺寸外观图:

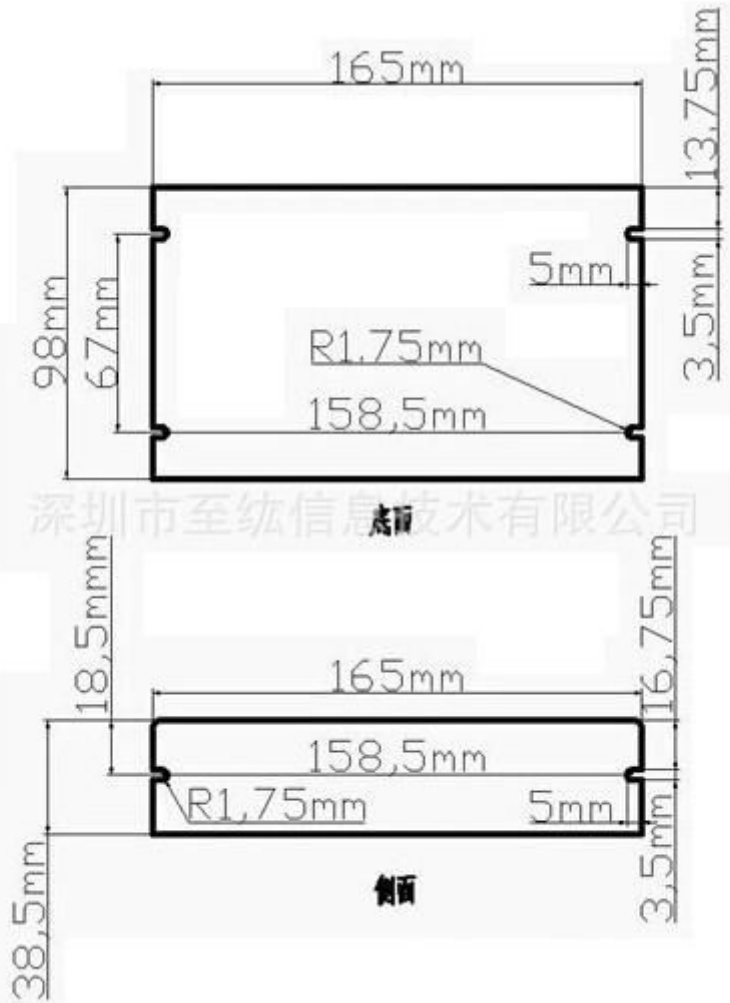

标签外观图:

